


Mod. M11G-E


OCCHIELLATRICE AUTOPERFORANTE

SELF-PIERCING EYELETING MACHINE

 Macchina occhiellatrice perforante a motore elettrico (disponibile anche in **versione pneumatica Mod. M11G-P**) per l'applicazione di occhielli con diametro del gambo fra 3.5 e 10mm. La macchina è dotata di un dispositivo di perforazione a camma con regolazione accurata e semplice per garantire la perforazione su materiali come cuoio, pellame, plastica, tessuti, cartone. Il caricatore facilmente intercambiabile permette l'applicazione di ogni tipo di occhiello.

La gestione elettronica del motore e di tutte le funzioni è fatta da un microprocessore che incorpora sia un contatore parziale azzerabile che un contatore totalizzatore. Fra le opzioni d'uso la funzione movimento lento per PROVA e la funzione APPLICAZIONI MULTIPLE per la ripetizione di una sequenza programmabile per numero e velocità di applicazione. **Questa macchina si può trasformare in rivettatrice o può essere dotata del caricatore inferiore per eventuale ranella.**




 Double feeding self-piercing eyeleting machine electric motor (available also as **pneumatic version Mod. M11G-P**) for eyelets with shank diameter between 3.5 and 10mm. The machine is provided with a piercing device by cam with a precise and easy adjusting, to assure a good cutting on material such leather, skin, plastic, fabric, cardboard. The feeder is easily interchangeable and every kind of eyelet can be applied with only one machine. All the functions are under the control of a microprocessor, a partial counter with reset and a total counter are available. Among the options a slow motion for TEST and a MULTIPLE SETTING to repeat a programmable sequence of a certain number of eyelets and the time between the setting.

This machine can be transformed as riveting machine or equipped with a lower feeder for washer.

CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical Features

Profondità / Throat depth	160mm
Misure d'ingombro / Measures	450x500x1400mm
Tempo di ciclo / Working cycle	0.35"
Alimentazione / Power supply	220V monof / single ph 400W
Peso / Weight	70 kg



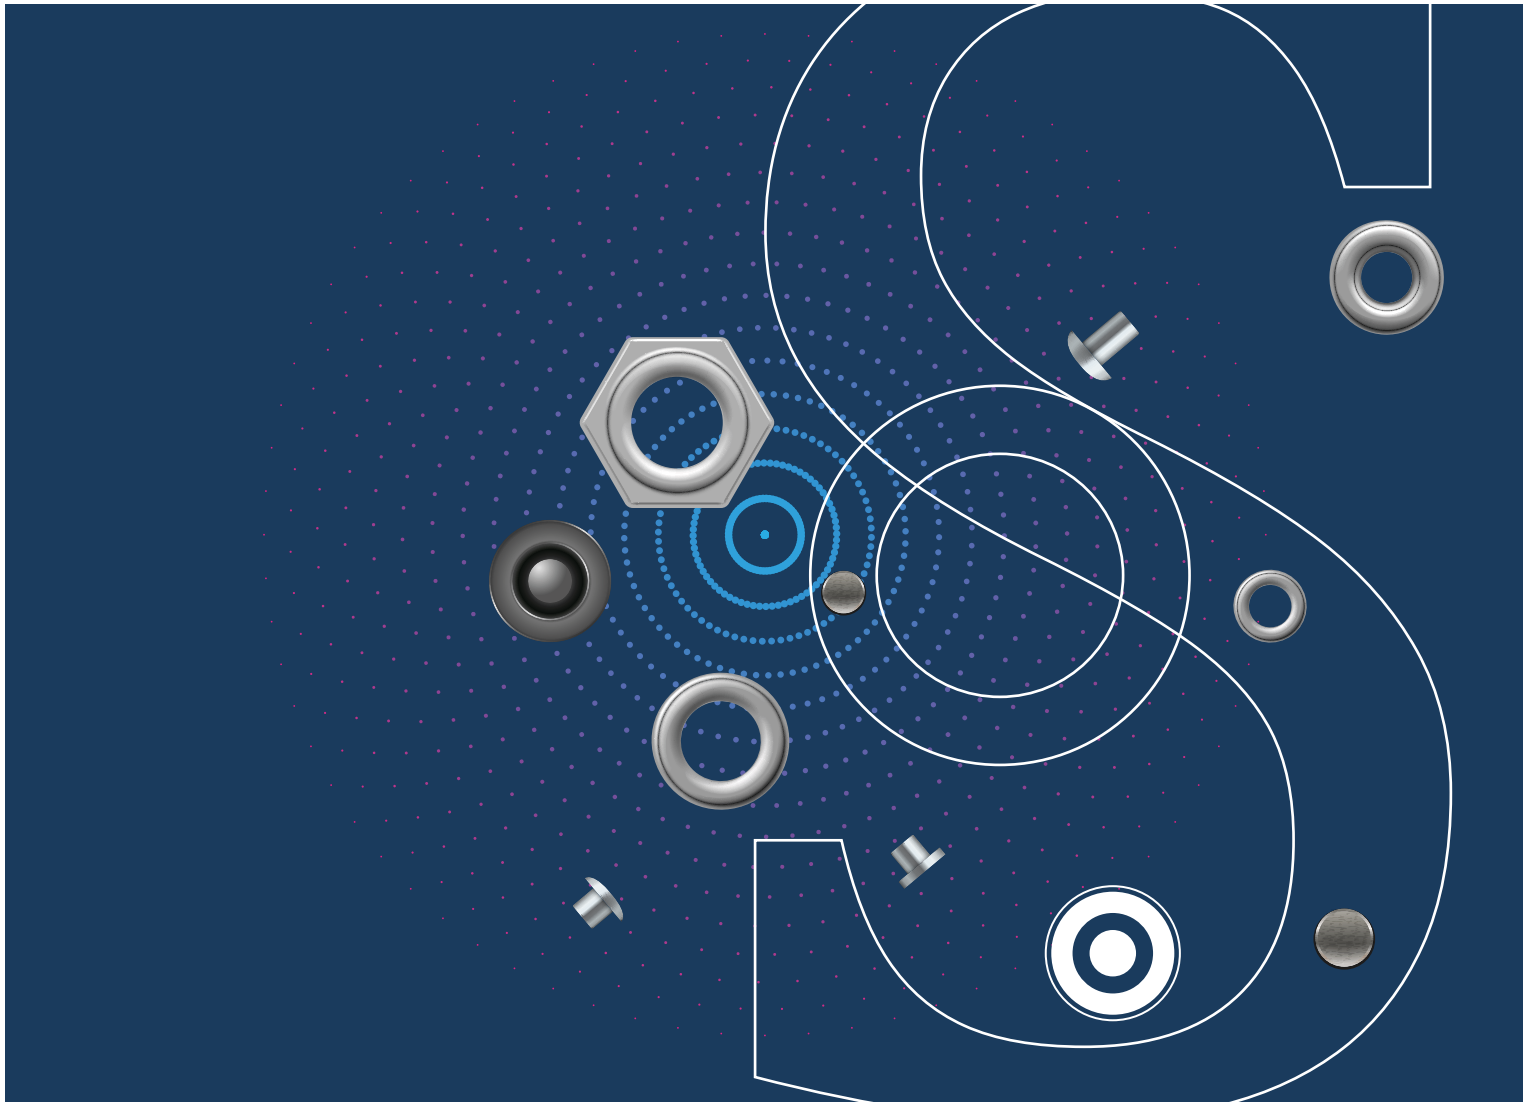

SICoM_{srl}

info@sicomitaly.it
www.sicomitaly.it